



Séria i-SENSYS X 1440i

PREMEŇTE PROCESY TLAČE A SKENOVANIA POMOCOU KOMPAKTNÝCH, ALE VÝKONNÝCH MULTIFUNKČNÝCH ZARIADENÍ



PRODUKTIVITA



ZABEZPEČENIE



MOŽNOSTI
PRIPOJENIA



KOMPAKTNÝ DIZAJN



RIADENIE
A ÚDRŽBA



TRVALÁ
UDRŽATELNOSŤ

Canon

Séria i-SENSYS X 1440i

PRODUKTIVITA

- Intuitívna dotyková obrazovka ako na tablete
- Rýchla tlač a skenovanie
- Automatická obojstranná tlač
- Vstup až 900 listov papiera

MOŽNOSTI PRIPOJENIA

- Pripojte sa ku cloudu priamo zo zariadenia a získajte jednoduché úložné riešenia prostredníctvom softvéru uniFLOW Online od spoločnosti Canon, ktorý umožňuje zabezpečené pokročilé pracovné postupy skenovania
- Tlač a skenovanie prostredníctvom mobilných zariadení kdekkoľvek sa nachádzate

OVLÁDANIE A ÚDRŽBA

- Cloudová správa výstupov na centralizované ovládanie
- Flexibilné riešenia správy používateľov
- Vzdialený prístup k funkciám ovládania zariadenia
- Nástroj na zisťovanie stavu tonera znižuje prestoje

ZABEZPEČENIE

- Prístup k zariadeniu zabezpečený prostredníctvom zabudovaného overovania používateľov
- Funkcia šifrovanej zabezpečenej tlače bráni neoprávnenému prezeraniu tlačných materiálov
- Šifrovanie súborov PDF chráni vaše dokumenty
- Overenie systému pri spúšťaní zlepšuje integritu zariadenia

KOMPAKTNÝ DIZAJN

- Malé rozmery, ideálne na stôl
- Kazeta všetko-v-jednom so zvýšenou výťažnosťou tonera
- Voliteľné kazety na zvýšenie vstupnej kapacity
- Jednoduchý prístup pri výmene spotrebného materiálu

TRVALÁ UDRŽATEĽNOSŤ

- Nízkou hodnotou TEC (typická spotreba elektrickej energie) sa znižuje spotreba energie, čím sa šetrí energia a znižujú prevádzkové náklady
- Režim spánku a toner s nízkym bodom tavenia ešte viac znižujú spotrebu energie
- Automatickou obojstrannou tlačou sa znižuje plytvanie papierom

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


i-SENSYS X 1440iF:

- Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie a **faxovanie**
- 5-palcová (12,7 cm) dotyková obrazovka TFT LCD
- Rýchlosť tlače: 40 str./min (A4)
- Automatická obojstranná tlač
- Rýchlosť skenovania: až do 100 obr./min
- Kompatibilita s riešením uniFLOW
- Sieťové rozhranie, pripojenie Wi-Fi, USB a QR kódu
- Max. vstupná kapacita na papier: 900 listov

i-SENSYS X 1440i:

- Tlač, kopírovanie, skenovanie a odosielanie
- 5-palcová (12,7 cm) dotyková obrazovka TFT LCD
- Rýchlosť tlače: 40 str./min (A4)
- Automatická obojstranná tlač
- Rýchlosť skenovania: až do 100 obr./min
- Kompatibilita s riešením uniFLOW
- Sieťové rozhranie, pripojenie Wi-Fi, USB a QR kódu
- Max. vstupná kapacita na papier: 900 listov

RIEŠENIA ŠITÉ NA MIERU, KTORÉ SI HRAVO PORADIA S AKOUKOL'VEK VÝZVOU

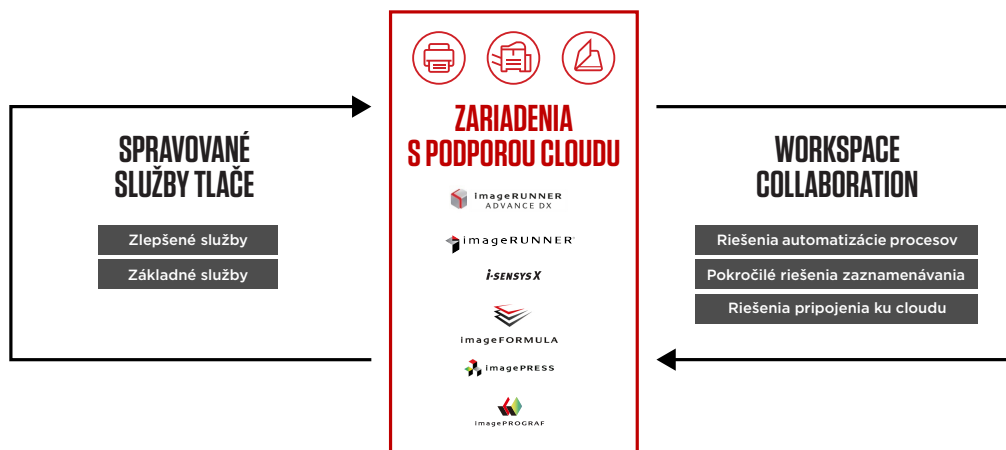

Služby digitálnej transformácie spoločnosti Canon spájajú náš vynikajúci hardvér a softvér do jedného integrovaného technologického ekosystému navrhnutého tak, aby vám pomohol s transformáciou. Táto ponuka kombinuje riadené tlačové služby a riešenia Workspace Collaboration, vďaka čomu získate prehľad a kontrolu nad celým životným cyklom svojich dokumentov.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria i-SENSYS X 1440i

NÁZOV PRODUKTU

Typ zariadenia

Dostupné funkcie

Monochromatické laserové multifunkčné zariadenie
i-SENSYS X 1440iF: tlač, kopírovanie, skenovanie
a faxovanie
i-SENSYS X 1440i: tlač, kopírovanie, skenovanie

TLAČIAREŇ

Rýchlosť tlače

Jednostranná tlač: až 40 str./min (A4)
Až 65,4 str./min (A5 na šírku)
Obojstranne: až 33,6 obr./min (A4)
Čiernobiela tlač laserovým lúčom

Metóda tlače

Rozlíšenie tlače

Čas zahrievania

Čas vytlačenia prvého výtlačku

Jazyky tlačiarnie

Pisma

Až 1 200 x 1 200 dpi
Pribl. 14 sekúnd alebo menej od zapnutia
Pribl.: 5,0 sekundy

UFRII, PCL 5e², PCL6, Adobe® PostScript3
93 písiem PCL
136 písiem PostScript

Okraje tlače

5 mm hore, dole, vľavo a vpravo
10 mm hore, dole, vľavo a vpravo (obálka)
Áno

Režim šetrenia tonera

Rozšírené funkcie tlače

Šifrovaná zabezpečená tlač
Zabezpečená tlač
Tlač z pamäťového kľúča USB (JPEG/TIFF/PDF)
Tlač z cloudu: uniFLOW Online, Dropbox,
GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG)
Podpora Microsoft Universal Print
Tlač čiarových kódov³
iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business
Android; certifikácia Mopria, aplikácia Canon PRINT
Business, doplnok Canon Print Service

KOPÍRKA

Rýchlosť kopírovania

Jednostranne (A4): až 40 str./min
Obojstranne (A4): až 33,6 obr./min

Čas vytvorenia prvej kópie (FCOT)

Pribl. 6,1 sekundy alebo menej

Rozlíšenie kópie

Až 600 x 600 dpi

Režimy kopírovania

Text, text/fotografia (predvolené), text/fotografia
(Vysoká kvalita), fotografie
Obojstranné na obojstranné (automatické)

Obojstranné kopírovanie

Až 999 kópií

Viacnásobná kópia

25 - 400 % v 1 % prírastkoch

Zmenšenie/zväčšenie

Vymazanie rámu, koláž, 2 na 1, 4 na 1, kopírovanie
identifikačnej karty

SKENER

Typ

Farebne

Rozlíšenie skenovania

Optické: až 600 x 600 dpi
Rozšírené: až 9600 x 9600 dpi

Rýchlosť skenovania

Jednostranne čiernobiely: 50 obr./min
(300 x 300 dpi)
Jednostranne farebne: 40 obr./min (300 x 300 dpi)
Obojstranne čiernobiely: 100 obr./min
(300 x 600 dpi)
Obojstranne farebne: 80 obr./min (300 x 300 dpi)
Jednostranne čiernobiely: 40 obr./min
(300 x 600 dpi)
Jednostranne farebne: 20 obr./min (300 x 300 dpi)
Obojstranne čiernobiely: 80 obr./min (300 x 600 dpi)
Obojstranne farebne: 40 obr./min (300 x 300 dpi)
24 bitov/24 bitov (vstup/výstup)
256 úrovní

Farebná hĺbka skenovania

Odtiene sivéj

TWAIN, WIA, ICA

Kompatibilita

216 mm

Max. šírka skenovania

Skenovanie do e-mailu

TIFF/JPEG/PDF/kompaktné PDF/prehľadateľné
PDF/šifrované PDF⁴/PDF (Digitálny podpis)⁴

Skenovanie do počítača

TIFF/JPEG/PDF/kompaktné PDF/prehľadateľné
PDF/šifrované PDF⁴/PDF (Digitálny podpis)⁴

Skenovanie na pamäťový kľúč USB

TIFF/JPEG/PDF/kompaktné PDF/prehľadateľné
PDF/šifrované PDF⁴/PDF (Digitálny podpis)⁴

Skenovanie na server FTP

TIFF/JPEG/PDF/kompaktné PDF/prehľadateľné
PDF/šifrované PDF⁴/PDF (Digitálny podpis)⁴

Skenovanie do cloudu¹

TIFF/JPEG/PDF/PNG⁵

iFAX

ITU-T.37

FAX

Len i-SENSYS 1440iF

Rýchlosť modemu

33,6 kB/s (do 3 s/str.⁶)

Režim prijímania

Iba fax, automatický prepínač fax/tel., režim
odkazovača, ručne

Rozlíšenie faxu

Štandardné: 200 x 100 dpi
Jemné: 200 x 200 dpi
Veľmi jemné: 200 x 400 dpi
Extrémne jemné: 400 x 400 dpi

Pamäť faxu

Až 512 strán⁶

Rýchle voľby

Skupinové voľby/ciele

Sekvenčné vysielanie

Zálohovanie pamäte

Až 281 voľieb

Max. 299 voľieb/max. 299 cieľových miest

Max. 299 cieľových miest

Trvalé zálohovanie pamäte faxu (zálohovanie
pomocou pamäte flash)

Áno (prenos a príjem)

Odoslanie faxu ďalej, dvojitý prístup, diaľkový príjem,
PC Fax (iba TX), DRPD, ECM, automatické opätovné
vytáčanie, hlásenia aktivity faxu, hlásenia výsledkov
aktivity faxu, hlásenia správy aktivity faxu

Obojstranné faxovanie

Ďalšie funkcie

MANIPULÁCIA S MÉDIAMI

Typ skenera

Predlohové sklo, 2-stranný automatický podávač
dokumentov (jednodoprechodový)

Vstup papiera (štandardný)

Kazeta na 250 listov
Viacúčelový zásobník na 100 listov
Automatický podávač dokumentov na 50 listov

Vstup papiera (voľiteľný)

Kazeta na 550 listov

Maximálna vstupná kapacita papiera

900 listov

Výstup papiera

150 listov

Typy médií

Obyčajný papier, recyklovaný papier, hrubý papier,
tenký papier, štitok, pohľadnica, obálka

Veľkosti médií

Kazeta (štandardná a voľiteľná):
A4, A5, A5 (na šírku), A6, B5, Legal, Letter, Executive,
Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR,
GLGL, Foolscap, 16K, vlastné veľkosti:
min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.

Viacúčelový zásobník:
A4, A5, A5 (na šírku), A6, B5, Legal, Letter, Executive,
Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR,
GLGL, Foolscap, 16K, kartotečný lístok, obálka
(COM10, Monarch, C5, DL), vlastné veľkosti:
min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.

Automatický podávač dokumentov:
A4, A5, A6, B5, LEGAL, Letter, Statement, vlastné
veľkosti: min. 48 x 85,0 mm, max. 216 x 355,6 mm

Hmotnosti médií

Kazeta (štandardná a voľiteľná): 60 až 120 g/m²
Viacúčelový zásobník: 60 až 199 g/m²
Automatický podávač dokumentov: 50 až 105 g/m²

Obojstranná tlač

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO,
GLGL, Foolscap, vlastné veľkosti - min. 210 x 279,4 mm,
max. 216,0 x 355,6 mm, 60 až 120 g/m²

ROZHRANIE A SOFTVÉR

Typ rozhrania

Vysokorýchlostné USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-
TX/1000Base-T, bezdrôtové rozhranie 802.11b/g/n,
pripojenie Wireless Direct

Kompatibilita s operačnými systémami

Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server®
2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012
Mac OS X verzia 10.13 a vyššia
Linux⁷

Sieťový protokol

Tlač:
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
Skenovanie:
Push Scan: Súbor: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP)
E-mail/I-Fax: SMTP (odosielanie), POP3 (prijímanie)
Pull Scan: TCP/IP

Správa:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Zabezpečenie:
TLS1.3, IPsec, filtrovanie na základe adries IP,
IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPSS)
Zabezpečenie (bezdrôtový prenos):

Režim infraštruktúry:
WEP (64-bitové/128-bitové), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES),
WPA2-EAP (AES)
Režim prístupového bodu:
WPA2-PSK (AES)

Softvér a správa tlačiarnie

MF Scan Utility
Vzdialené používateľské rozhranie (RUI),
Softvér vzdialeného ovládania,
Správa ID oddelení
Nástroj na zisťovanie stavu tonera
Konzola na správu iW Enterprise Management
Console: serverový softvér slúžiaci na centralizovanú
správu skupiny zariadení
eMaintenance: vstavaný systém RDS umožňuje
využívanie diaľkových služieb eMaintenance, ako sú
metrické snímanie, automatická správa spotrebného
materiálu a diaľková diagnostika.
Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW
online Express/kompatibilita s platformou uniFLOW
Knižnica aplikácií

Canon

VŠEOBECNÉ FUNKCIE

**Odporúčaný mesačný
objem tlače**

750 až 4 000 strán za mesiac

Pracovné zaťaženie

Max. 80 000 strán za mesiac³⁾

Rýchlosť procesora

1200 MHz

Pamäť

1 GB

Uskladnenie

4 GB eMMC

Ovládací panel

12,7 cm farebná dotyková obrazovka LCD

**Rozmery so zásobníkmi
(Š x H x V)**

420 mm x 460 mm x 375 mm

**Priestor na inštaláciu
(Š x H x V)**

689 mm x 1 081 mm x 824 mm

Hmotnosť

Pribl. 15,6 kg

Prevádzkové podmienky

Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F)
Vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)

Zdroj napájania

220 - 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

Spotreba energie

Maximálna: pribl. 1 280 W
Tlač v aktívnom režime: pribl. 480 W
Pohotovostný režim: pribl. 8 W
Režim spánku: pribl. 0,9 W
Typická spotreba energie (TEC):
0,32 kWh/tyždeň²⁾
Podrobné informácie týkajúce sa tzv. usmernenia
„Lot 26“ nájdete na stránke: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Úrovně hluku

Akustický tlak¹⁾:
Aktívny režim: 53 dB
Pohotovostný režim: nepočuteľný¹⁾

Akustický výkon¹⁾:
Aktívny režim: obojstranná tlač 68 dB/jednostranná
tlač 67 dB
Pohotovostný režim: nepočuteľný¹⁾

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Kazety

TONER T13 (10 600 strán¹⁾)

**PRÍSLUŠENSTVO/
MOŽNOSTI**

Položky

i-SENSYS X 1440iF:
Kazetový podávací modul AH1 (kazeta s kapacitou
550 listov)
Dlhý kábel tel. súpravy 6 (telefónna súprava)
Súprava na tlač čiarových kódov EIE
MiCard Multi (čítačka kariet na účely identifikácie
kartami s čipom RFID alebo magnetickými kartami so
systémom uniFLOW)
MiCard Plus (čítačka kariet na účely identifikácie
kartami s čipom RFID alebo magnetickými kartami so
systémom uniFLOW)
Súprava príslušenstva MiCard B1
Súprava na odosielanie zabezpečených súborov PDF E1

i-SENSYS X 1440i:
Kazetový podávací modul AH1 (kazeta s kapacitou
550 listov)
Súprava na tlač čiarových kódov EIE
MiCard Multi (čítačka kariet na účely identifikácie
kartami s čipom RFID alebo magnetickými kartami so
systémom uniFLOW)
MiCard Plus (čítačka kariet na účely identifikácie
kartami s čipom RFID alebo magnetickými kartami so
systémom uniFLOW)
Súprava príslušenstva MiCard B1
Súprava na odosielanie zabezpečených súborov PDF E1

Poznámky:

- ^[1] Vyžaduje sa predplatné služieb uniFLOW Online a/alebo cloudové služby tretej strany.
- ^[2] Ovládač Canon PCL5e sa nedodáva, no príkazy ovládača PCL5e sú na tomto zariadení podporované.
- ^[3] Vyžaduje sa príslušenstvo - súprava na tlač čiarových kódov EIE.
- ^[4] Vyžaduje sa príslušenstvo - súprava na odosielanie zabezpečených súborov PDF E1.
- ^[5] Skenovanie pomocou nástroja MF Scan Utility alebo aplikácie Canon PRINT Business
- ^[6] Podľa tabuľky normy ITU-T č. 1
- ^[7] Len webová distribúcia. Podpora pre Linux: len tlač.
- ^[8] Cyklus zaťaženia je definovaný ako maximálny počet vytlačených strán za jeden maximálne vyťažený mesiac. Použitie nad mieru odporúčaného pracovného zaťaženia môže skrátiť životnosť produktu.
- ^[9] Deklarované emisie hluku v súlade s normou ISO 9296
- ^[10] Nepočuteľné znamená, že hladina emisií akustického tlaku, ktorej sú vystavené okolostojace osoby, je nižšia než absolútna norma pre hluk v pozadí podľa normy ISO 7779.
- ^[11] Podľa normy ISO/IEC 19752
- ^[12] Podľa programu US ENERGY STAR® verzia 3.0.

Softvér a riešenia



Kompatibilita



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
Canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2023