




Canon Europe Ltd.
B112020201 How: IR-ADV A3 Brand

KOMPAKTNÉ FAREBNÉ ZARIADENIA FORMÁTU A4 SO ZJEDNODUŠENÝMI PRACOVNÝMI POSTUPMI NA RÝCHLU A VYSOKOKVALITNÚ TLAČ A SKENOVANIE.

HLAVNÉ KONFIGURAČNÉ MOŽNOSTI

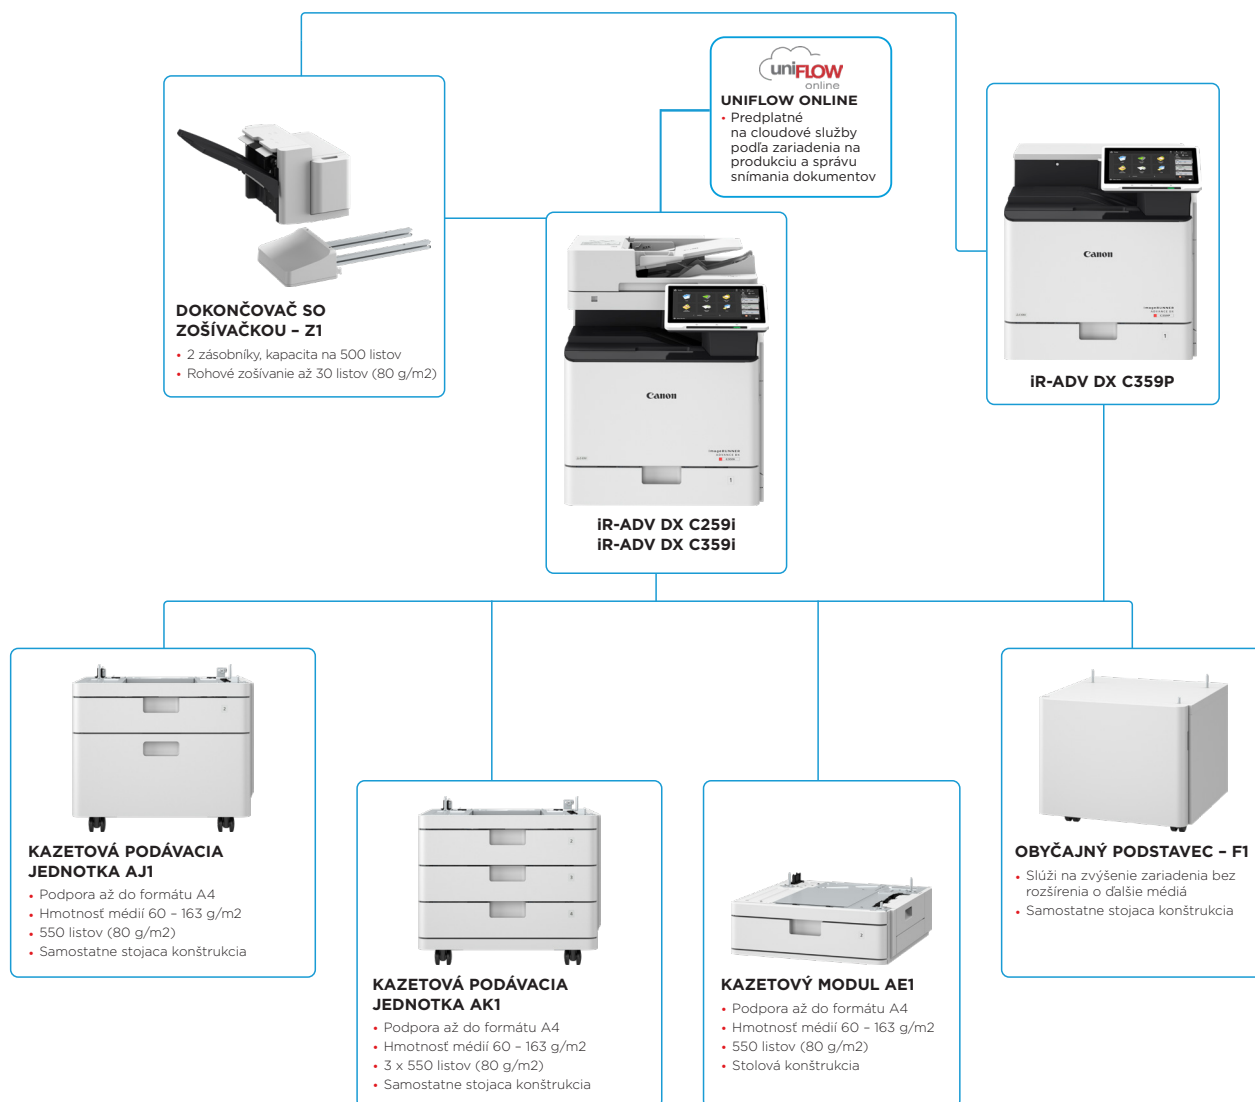

Táto plochá konfigurácia slúži iba na ilustračné účely. Komplexný zoznam ponúkaných možností a presné informácie o vzájomnej kompatibilitě nájdete v [online nástroji na konfiguráciu produktov](#).

Jednotná firmvérová platforma (UFP) sa postará o najnovšie aktualizácie funkcií a zabezpečenie pre lepšiu používateľskú skúsenosť naprieč celým portfóliom IR ADVANCE DX.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE DX C259/C359

HLAVNÁ JEDNOTKA

Typ zariadenia

Farebné laserové multifunkčné zariadenie formátu A4

Základné funkcie

Tlač, kopírovanie*, skenovanie*, odosielanie*, ukladanie a voľiteľná funkcia faxu*

* Neplatí pre model tlačiarne IR-ADV DX C359P

Procesor

1,8 GHz procesor Dual Core

Ovládací panel

Farebný dotykový panel TFT LCD WSVGA s uhlopriečkou 10,1 palca

Pamäť

Štandardne: 3,5 GB RAM

Jednotka pevného disku

Štandardný: (SSD) 256 GB

Rozhrania na pripojenie

SIET
Štandardné: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
Voľiteľné: bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
INÉ
Štandardné: USB 2.0 (hostiteľ) x 1, USB 3.0 (hostiteľ) x 1, USB 2.0 (zariadenie) x 1,
Voľiteľné: sériové rozhranie, rozhranie na ovládanie kopírovania

Kapacita podávania papiera (A4, 80 g/m²)

Štandardná: 650 listov
Viacúčelový zásobník na 100 listov
Kazeta na 550 listov x 1
Maximálna kapacita 2 300 listov (s kazetovou podávacou jednotkou - AK1)

Výstupná kapacita papiera (A4, 80 g/m²)

Štandardná: 250 listov
Maximálna: 500 listov (s dokončovačom so zošivačkou - Z1)

Možnosti záverečných úprav

Štandard: zakladanie, zoskupovanie
S dokončovačom: zakladanie, zoskupovanie, ofset, zošivanie

Podporované typy médií

Viacúčelový zásobník:
tenký, obyčajný, ťažký, recyklovaný, farebný, priehľadná fólia, dierovaný, kancelársky, štitok, obálka
Kazeta na papier:
tenký, obyčajný, ťažký, recyklovaný, farebný, dierovaný, kancelársky, obálka*

Podporované formáty médií

Viacúčelový zásobník:
Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6, B5,
Vlastná veľkosť: 98,0 x 148,0 mm až 216,0 x 355,6 mm
Obálky: COM10 č.10, Monarch, DL, ISO-C5
Vlastná veľkosť obálky: 98,0 x 148,0 mm až 216,0 x 355,6 mm
Kazeta na papier:
Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6, B5,
Vlastná veľkosť: 98,0 x 190,5 mm až 216,0 x 355,6 mm
Obálky: COM10 č.10, Monarch, DL, ISO-C5

Podporované hmotnosti médií

Viacúčelový zásobník: 60 až 220 g/m²
Kazeta: 60 až 163 g/m²
Obojstranný podávač: 60 až 163 g/m²

Čas zahrievania

Režim rýchleho spustenia: 4 sekundy alebo menej*
(platí pre modely C359i/C259i)
* Čas od zapnutia zariadenia po zobrazenie ikony kopírovania na displeji dotykového panela a jej aktivácie na použitie.
Z režimu spánku: 10 sekúnd alebo menej
Od zapnutia napájania: 10 sekúnd alebo menej *
* IR-ADV DX C359i/C259i: Čas od zapnutia zariadenia po čas, keď je pripravená kópia (nie rezervácia tlače)
* IR-ADV DX C359P: Čas od zapnutia zariadenia po čas, keď je pripravený výťažok (bez rezervácie tlače)

Rozmery (Š x H x V)

IR-ADV DX C359i/C259i: 519 x 658 x 638 mm
IR-ADV DX C359P: 519 x 658 x 525 mm

Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)

Základná konfigurácia: 852 x 908 mm (s vysunutým viacúčelovým zásobníkom + otvorenou kazetou na papier)
Plná konfigurácia: 1 407 x 908 mm (s dokončovačom so zošivačkou Z1 + vysunutým viacúčelovým zásobníkom + otvorenou kazetou na papier)

Hmotnosť

IR-ADV DX C359i/C259i: pribl. 48 kg (vrátane tonera) IR-ADV DX C359P: pribl. 41 kg (vrátane tonera)

ŠPECIFIKÁCIE TLAČE

Rýchlosť tlače*

IR-ADV DX C359i/C359P
35 str./min (A4), 26 str./min (A5R), 61 str./min (A5), 23 str./min (A6)
IR-ADV DX C259i
25 str./min (A4), 26 str./min (A5R), 46 str./min (A5), 23 str./min (A6)
* jednostranne

Rýchlosť obojstrannej tlače (A4/LTR)

IR-ADV DX C359i/C359P: BW 35 obr./min/ 36obr./min, CL 35 obr./min/ 36 obr./min
C259i: BW 25 obr./min/ 26 obr./min, CL 25 obr./min/ 26 obr./min

Rozlíšenie tlače (dpi)

600 x 600, 1 200 x 1 200 (ekvivalent)

Jazyky popisu obrazoviek

Štandardné: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® 3™

Direct Print (Priama tlač)

Tlač z mobilných zariadení a cloudu

Podporované typy súborov: TIFF, JPEG, PDF a XPS
AirPrint, Mopria, Universal Print od spoločnosti Microsoft, Canon PRINT Business a uniFLOW Online
Vďaka bohatej ponuke softvéru a riešení s využitím platformy MEAP môžete tlačiť z mobilných zariadení, zariadení pripojených na internet a služieb typu Cloud, v závislosti od vašich požiadaviek.
Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu

Písma

Písma PS: 136 Roman
Písma PCL: 93 písiem Roman, 10 bitmapových písiem, 2 písma OCR, Andalé Mono WT/K/S/T¹ (japončina, kórejsčina, zjednodušená a tradičná čínština), písma čiarových kódov²
* Vyžaduje sa voľiteľný adaptér pre správu medzinárodných písiem PCL - A1.
** Vyžaduje sa voľiteľná súprava na tlač čiarových kódov - D1.

Funkcie tlače

Zabezpečená tlač, bezpečnostná vodotlač, hlavička/päta, rozloženie strany, obojstranná tlač, redukcia toneru, tlač plagátov, tlač s vynúteným odkladom, tlač dátumu, plánovaná tlač, tlač pomocou virtuálnej tlačiarne

Operačný systém

UFR II: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 alebo novší)
PCL: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 alebo novší)
PS: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 alebo novší)
PPD: Windows®10/11, MAC OS X (10.13 alebo novší)

ŠPECIFIKÁCIE KOPÍROVANIA

Rýchlosť kopírovania* (čiernobielo/farebne)

IR-ADV DX C359i
35 str./min (A4), 26 str./min (A5R), 61 str./min (A5), 23 str./min (A6)
IR-ADV DX C259i
25 str./min (A4), 26 str./min (A5R), 46 str./min (A5), 23 str./min (A6)
* Jednostranne

Čas do výstupu prvej kópie (A4, čiernobielo/farebne)

IR-ADV DX C359i: pribl. 5,1/6,9 sekundy alebo menej
IR-ADV DX C259i: pribl. 6,9/9,4 sekundy alebo menej

Rozlíšenie kopírovania (dpi)

600 x 600, 300 x 600

Viaceré kópie

Až 999 kópií

Hustota kopírovania

Automatická alebo manuálna (9 úrovní)

Zväčšenie

Variabilné približenie: 25 % až 400 % (kroky po 1 %)
Prednastavené zväčšenie/zväčšenie: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 200 %, 400 %

Funkcie kopírovania

Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, obojstranné, nastavenie hustoty, výber typu originálu, prerušovaný režim, obojstranný originál, zostava úlohy, N na 1, číslovanie strán, číslovanie množín kópií, ostrosť, vymazanie rámcov, bezpečná vodotlač, tlač dátumu, kopírovanie preukazov, preskakovanie prázdnych strán, farebný režim, rezervovaná kópia, vzorka kópie

ŠPECIFIKÁCIE SKENOVANIA

Štandardný typ

Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov* [2-stranné na 2-stranné (automatické)]
* Podpora zisťovania podania viacerých listov z podávača.
100 listov

Kapacita podávača dokumentov (80 g/m²)

Predlohové sklo: list, kniha a trojrozmerné objekty
Hmotnosť médií do podávača dokumentov:
Jednostranné skenovanie: 42 až 128 g/m (čiernobielo), 64 až 128 g/m² (farebne)
Obojstranné skenovanie: 50 až 128 g/m (čiernobielo), 64 až 128 g/m² (farebne)

Prijateľné originály a hmotnosti

Poznámka:
Vizitka: 80 až 220 g/m²
Pôvodná šírka menšia než A6, s výnimkou vizitiek: 50 až 128 g/m²

Podporované formáty médií

Veľkosť skenovania predlohového skla: 216,0 x 355,6 mm
Veľkosť médií do podávača dokumentov:
A4, A5R, A6, B5,
Vlastná veľkosť: 48,0 x 128,0 mm až 216,0 x 355,6 mm
Vizitka: 48,0 x 85,0 mm až 55,0 x 91,0 mm

Rýchlosť skenovania (obr./min: čiernobielo/farebne, A4)

Odosielanie (300 x 300 dpi):
až do 95/190, ak je automatická voľba farby nastavená na „Vyp.“
Jednostranné skenovanie: 95
Obojstranné skenovanie: 190
Automatická voľba farby „Zap.“:
Jednostranné skenovanie: 50
Obojstranné skenovanie: 100
Kopírovanie:
Priorita rýchlosti skenovania (300 x 600 dpi):
Jednostranné skenovanie: 50
Obojstranné skenovanie: 100
Priorita kvality snímky (600 x 600 dpi):
Jednostranné skenovanie: 30
Obojstranné skenovanie: 50

Rozlíšenie skenovania (dpi)

Skenovanie na kopírovanie: až do 600 x 600
Skenovanie na odoslanie: (typ Push) až do 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (typ Pull) až do 600 x 600
Skenovanie na fax: až do 600 x 600

Technické údaje pre skenovanie typu Pull

Colour Network ScanGear2. Pre technológie TWAIN aj WIA
Podporované operačné systémy: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022

Metóda skenovania

Skenovanie typu Push, skenovanie typu Pull, skenovanie do schránky, skenovanie do rozšíreného priestoru, skenovanie do siete, skenovanie na pamäťový kľúč USB, skenovanie do mobilného zariadenia, skenovanie do cloudu (uniFLOW Online - voľiteľné)

TECHNICKÉ ÚDAJE ODOSELANIA

Cieľ

Štandardné: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB 3.1.1, FTP, WebDAV, Mail Box
Voľiteľné: Super G3 FAX, IP Fax (pre IR-ADV DX C359i/C259i)

Adresár

LDAP (2 000)/lokálne (1 600)/rýchle voľby (200)

Rozlíšenie pri odosielaní (dpi)

Typ Push: až do 600 x 600
Typ Pull: až do 600 x 600

Komunikačný protokol

Súbor: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV
E-mail/1-Fax: SMTP, POP3

Formát súborov

Štandardné: TIFF, JPEG, PDF (kompaktné, prehľadávateľné, s nastavením pravidiel, optimalizované pre web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, šifrované, podpis zariadenia, podpis používateľa), XPS (kompaktné, prehľadávateľné, podpis zariadenia, podpis používateľa), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Univerzálne funkcie pre odosielanie

Výber typu originálu, obojstranný originál, nastavenie hustoty, ostrosť, vymazanie rámcov, zostava úlohy, odloženie odoslania, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, názov súboru, predmet/správa, odpovedanie, priorita e-mailov, zostava TX, pôvodná orientácia obsahu, preskakovanie prázdnych strán

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE DX C259/C359

ŠPECIFIKÁCIE FAXU

Maximálny počet pripojených liniek

(voliteľná)
2 (2. linka voliteľná)

Rýchlosť modemu

Super G3: 33,6 kb/s
G3: 14,4 kb/s

Metóda kompresie

MH, MR, MMR, JBIG

Rozlíšenie (dpi)

400 x 400 (ultra jemná), 200 x 400 (super jemná),
200 x 200 (jemná), 200 x 100 (normálna)

Veľkosť pri odosielaní alebo nahrávaní

A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5
*Odosielala sa ako A4

Pamäť faxu

Až 30 000 strán (2 000 úloh)

Rýchle volby

Max. 200

Skupinové volby/ciele

Max. 199 volieb

Sekvenčné vysielanie

Max. 256 adries

Zálohovanie pamäte

Áno

Funkcie pre faxovanie

Meno odosielateľa (TTI), výber telefónnej linky (pri odosielaní faxu), priame odoslanie, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, zostava TX, prerušenie prenosu, sekvenčné vysielanie, odosielanie hesla/vedľajšej adresy, dôverná doručená pošta, 2 na 1 papier

TECHNICKÉ ÚDAJE PRE UKLADANIE

Poštová schránka (podporovaný počet)

100 používateľských poštových schránok,
1 priečinok doručenej pošty Memory RX,
50 dôverných faxových priečinkov doručenej pošty
Uloží sa najviac 10 000 strán (2 000 úloh)

Rozšírený priestor

Komunikačný protokol: SMB alebo WebDAV
Podporované klientske počítače: Windows* 10/11
Súbežné pripojenia (max.): SMB: 64, WebDAV: 3

Dostupné miesto na disku v rozšírenom priestore

Pribl. 16 GB

Funkcie rozšíreného priestoru

Autentifikácia pre prihlásenie do rozšíreného priestoru, funkcia zoradovania, tlač súboru PDF s heslom, podpora pre nástroj imageWARE Secure Audit Manager, hľadanie, ukážka súboru, správa overovania, prístupné pre verejnosť, URI TX, zálohovanie/obnovenie

TECHNICKÉ ÚDAJE PRE ZABEZPEČENIE

Overenie a riadenie prístupu

overovanie používateľa (prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie podľa funkčnej úrovne, prihlásenie pomocou mobilu), overovanie ID oddelenia (prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), uniFLOW Online Express (prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou karty a kódu PIN, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), systém správy prístupu (riadenie prístupu)

Bezpečnosť dokumentov

zabezpečenie tlače (zabezpečená tlač, šifrovaná zabezpečená tlač, tlač s vynúteným odkladom, zabezpečená tlač uniFLOW**), zabezpečenie prijatých údajov (dôverný faxový priečinok doručenej pošty automaticky preposiela prijaté dokumenty), zabezpečenie skenovania (šifrované PDF, PDF/XPS s podpisom zariadenia, PDF/XPS s podpisom používateľa, správa prístupových práv s integráciou ES2.5 Adobe LiveCycle*), zabezpečenie schránky (ochrana poštovej schránky heslom, regulácia prístupu pre rozšírený priestor), zabezpečenie odosielania údajov (nastavenie vyžadujúce zadanie hesla pri každom prenose, funkcie na obmedzenie odosielania e-mailov/súborov, potvrdenie faxového čísla, povolenie/obmedzenie prenosov cez ovládač faxu, povolenie/obmedzenie odosielania z histórie, podpora S/MIME), sledovanie dokumentov (zabezpečený vodoznak)
** Vyžaduje uniFLOW Online/uniFLOW

Zabezpečenie siete

TLS 1.3, FTPS, IPSec, overenie IEEE802.1X, podpora WPA3 (Wi-Fi), SNMP V3.0, funkcia brány Firewall (filtrovanie adries IP/MAC), podpora duálnej siete (káblová sieť LAN/ bezdrôtová sieť LAN, káblová sieť LAN/káblová sieť LAN), vypnutie nepoužívaných funkcií (zapnutie/vypnutie protokolov/aplikácií, zapnutie/vypnutie diaľkového používateľského rozhrania, zapnutie/vypnutie rozhrania USB), oddelenie G3 faxu od siete LAN, oddelenie portu USB od siete LAN, zakázanie spúšťania súborov uložených v rozšírenej jednotke v multifunkčnej tlačiarni, skenovanie a odosielanie - obava z vírusov v prijímaných e-mailoch

Zabezpečenie zariadenia

Ochrana údajov na jednotke SSD (šifrovanie údajov na jednotke SSD (FIPS 140-2/140-3*), zamknutie jednotky SSD), štandardné spustenie jednotky SSD, Trusted Platform Module (TPM 2.0), funkcia skrytia denníka úloh, ochrana integrity softvéru multifunkčného zariadenia, kontrola integrity softvéru multifunkčného zariadenia a odolnosti firmvéru platformy (NIST SP800-193) s automatickou obnovou systému (overenie systému pri spúšťaní, povolená detekcia narušenia Runtime), súlad s IEEE2600.2 (bežné certifikačné kritériá)
*čaká na potvrdenie

Správa zariadení a audit

Heslo správcu, správa digitálnych certifikátov a kľúčov, dvojfaktorové overenie spravované na diaľku, denník auditu, spolupráca s externým bezpečnostným auditovým systémom (správa a riadenie bezpečnostných informácií), záznam obrazových údajov, nastavenie zásad zabezpečenia, heslá na správu zariadenia a správu zabezpečenia

TECHNICKÉ ÚDAJE PRE PROSTREDIE

Prevádzkové podmienky

Teplota: 10 až 30 °C
Vlhkosť: 20 až 80 % (relatívna vlhkosť)

Zdroj napájania

220 ~ 240 V, 50/60 Hz, 3,9 A

Spotreba energie

Maximálna: pribl. 1 500 W
Kopirovanie (iR-ADV DX C359/C259i s nepretržitým skenovaním obojstranného automatického podávača dokumentov): 575,4 W^{*1}
Tlač (iR-ADV DX C359P) [tlač cez sieť LAN (farebný režim, obojstranne, s kazetovou podávačovou jednotkou - AK1)] 488,5 W^{*1}
Pohotovostný režim: pribl. 40,3 W^{*1}
Režim spánku: pribl. 0,8 W^{*2}

^{*1} Referenčná hodnota: meranie jednej jednotky

^{*2} V dôsledku určitých nastavení nie je 0,8 W režim spánku k dispozícii za všetkých okolností.

Typická spotreba energie (TEC)*:

iR-ADV DX C359i/C359P: 0,33 kWh

iR-ADV C259i: 0,22 kWh

* Podľa programu USA Energy Star 3.0

Podrobné informácie týkajúce sa tzv. usmernenia Erp:Lot6/26 nájdete na stránke:
https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/

Hladina akustického výkonu (LWA, m)*

Aktívny režim (ciemnobielo) (jednostranne):

iR-ADV DX C359i/C359P: 65 dB, kv 3 dB

iR-ADV DX C259i: 62 dB, kv 3 dB

* Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017)

Akustický tlak (LpAm)

Poloha okolostojaceho:

Aktívny režim (ciemnobielo) (jednostranne):

iR-ADV DX C359i/C359P: 52 dB*

iR-ADV DX C259i: 49 dB*

Pohotovostný režim:

iR-ADV DX C359i/C359P/C259i: 8 dB

* Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017)

Blue Angel

Úroveň hluku

Štandardy

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Kazety s tonerom

Toner (odhadovaná výťažnosť pri pokrytí 5 %)

Toner C-EXV 55 BK/C/M/Y

TONER C-EXV 55 BK: 23 000 strán
TONER C-EXV 55 C/M/Y: 18 000 strán

SOFTVÉR A SPRÁVA TLAČIARNE

Sledovanie a hlásenie

Blížšie informácie nájdete na našej webovej lokalite

<https://www.canon.sk/business/>

Universal Login Manager (ULM):

uniFLOW Online Express*

* Viac informácií nájdete v dokumentoch

[uniFLOW Online Express](#)

[uniFLOW Online](#)

Nástroje na správu na diaľku

Konzola na správu iW (iWMC - iW Management Console)

eMaintenance

Systém na poskytovanie obsahu

Network ScanGear

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Kofax PowerPDF (voliteľné)

MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE PAPIERA

Kazetový modul - AE1

Kapacita na papier: 550 listov (80 g/m2)
Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, dierovaný, kancelársky
Veľkosť papiera: A4, A5R, B5
Vlastná veľkosť: 98,0 x 190,5 mm až 216,0 x 355,6 mm
Hmotnosť papiera: 60 až 163 g/m2
Zdroj napájania: z hlavnej jednotky
Rozmery (Š x H x V): 511 x 508 x 159 mm (pri pripojení k hlavnej jednotke)
Hmotnosť: pribl. 10 kg

Kazetová podávačová jednotka - AJ1

Kapacita na papier: 550 listov (80 g/m2)
Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, ťažký, farebný, dierovaný, kancelársky
Veľkosť papiera: A4, A5R, B5
Vlastná veľkosť: 98,0 x 190,5 mm až 216,0 x 355,6 mm
Hmotnosť papiera: 60 až 163 g/m2
Zdroj napájania: z hlavnej jednotky
Rozmery (Š x H x V): 511 x 508 x 159 mm (pri pripojení k hlavnej jednotke)
Hmotnosť: pribl. 16 kg

Kazetová podávačová jednotka - AK1

Kapacita na papier: 550 listov (80 g/m2) x 3 kazety
Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, ťažký, farebný, dierovaný, kancelársky
Veľkosť papiera: A4, A5R, B5
Vlastná veľkosť: 98,0 x 190,5 mm až 216,0 x 355,6 mm
Hmotnosť papiera: 60 až 163 g/m2
Zdroj napájania: z hlavnej jednotky
Rozmery (Š x H x V): 511 x 508 x 425 mm (pri pripojení k hlavnej jednotke)
Hmotnosť: pribl. 19 kg

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE DX C259/C359

MOŽNOSTI PRE VÝSTUP*

Dokončovanie so zošivačkou Z1

*Kapacita papiera sa môže líšiť v závislosti od typu/veľkosti papiera.

Kapacita zásobníka (80 g/m²):
A4, A5, A5R, A6, B5: 500 listov
Hmotnosť papiera: 60 až 220 g/m²
Umiestnenie zošívania: roh
Kapacita zošívania:
A4, B5: 30 listov (60 až 105 g/m²)
Zdroj napájania: z hlavnej jednotky
Rozmery (Š x H x V): 555 x 459 x 301 mm (veľkosť jednotky) Hmotnosť: pribl. 14 kg

HARDVÉROVÉ PRÍSLUŠENSTVO

Čítačky kariet

Dostupné sú rôzne čítačky kariet, napr. čítačka MiCard Plus. Pre bližšie informácie kontaktujte miestnu kanceláriu spoločnosti Canon.
Čítačka kopirovacích kariet – F1
Príslušenstvo súpravy pre čítačku kopirovacích kariet B5

MOŽNOSTI SYSTÉMU A OVLÁDANIA

Príslušenstvo pre tlač

Súprava medzinárodných písiem PCL – A1 (PCL International Font Set-A1)

Tlač čiarových kódov

Súprava na tlač čiarových kódov – D1 (Barcode Printing Kit-D1)

Systémové príslušenstvo

Súprava rozhrania riadenia kopirovania – A1 (Copy Control Interface Kit-A1)
Bezdrôtový modul-D1
Súprava sériového rozhrania – K3 (Serial Interface Kit-K3)

Príslušenstvo na faxovanie

Modul Super G3 FAX Board – BL1
Súprava vzdialeného faxu – A1 (Remote Fax Kit-A1)
Rozširujúca súprava faxovania cez IP – B1 (IP FAX Expansion Kit-B1)

ĎALŠIE MOŽNOSTI

Príslušenstvo pre prístup

Rukoväť na prístup k ADF – A1 (ADF Access Handle-A1)

Spotrebný materiál

Zošívanie P1

Softvér a riešenia



Certifikácie a kompatibilita



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
Canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2023