

# KOMPAKTNÁ FAREBNÁ LASEROVÁ TLAČIAREŇ A3 IDEÁLNA NA VÝROBU KREATÍVNYCH MARKETINGOVÝCH MATERIÁLOV

Je ideálna pre podniky všetkých veľkostí, spája flexibilitu, kvalitu a efektívnosť v priestorovo úspornom dizajne.

**i-SENSYS X C1936P**



**JEDNODUCHÁ VLASTNÁ  
ÚDRŽBA**

## VÝHODY

Nová kazeta typu všetko v jednom a kód QR k používateľskej príručke online pomáhajú pri jednoduchej vlastnej údržbe.

**VYSOKOKVALITNÝ VÝSTUP**

Vďaka novej funkcii spracovania tonera a obrázkov vytvoríte živé a príťažlivé farebné výtlačky. Tlačte na široké spektrum papierových médií vrátane 1320 mm pútačov.


**ROBUSTNÉ  
ZABEZPEČENIE**

O ochranu zariadenia sa postarajú robustné funkcie zabezpečenia vrátane viacfaktorového overovania, ktoré obmedzujú prístup k citlivým informáciám vášho podniku.

## ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

- Rýchlosť tlače: 36 str./min (A4), 18 str./min (A3)
- Rozlíšenie tlače: až do 1 200 x 1 200 dpi
- Pripojenie: sieťové rozhranie, pripojenie USB a Wi-Fi
- Štandardný vstup papiera: kapacita 250 listov
- Max. vstup papiera: 2 550 listov
- Podpora dlhých listov: 1 320 mm
- Kompaktný dizajn: 499 x 525 x 340 mm (Š x H x V)
- Jednoduchá vlastná údržba: kazeta všetko-v-jednom
- Maximálne pracovné zaťaženie: 120 000 strán
- Robustné zabezpečenie: viacfaktorové overovanie
- 5-riadkový ovládací panel LCD
- Krátky čas zahrievania: 2 sekundy

## RIEŠENIA ŠITÉ NA MIERU, KTORÉ SI HRAVO PORADIA S AKOUKOL'VEK VÝZVOU

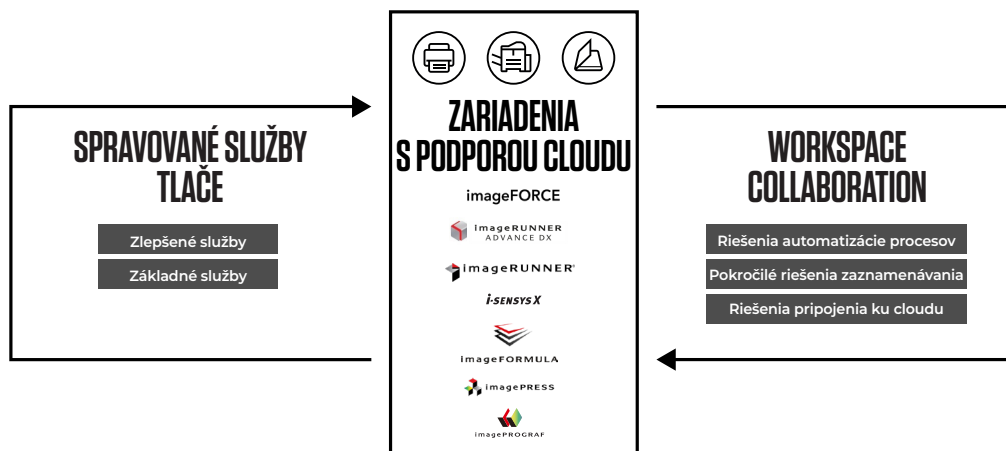

Služby digitálnej transformácie spoločnosti Canon spájajú náš vynikajúci hardvér a softvér do jedného integrovaného technologického ekosystému navrhnutého tak, aby vám pomohol s transformáciou. Táto ponuka kombinuje riadené tlačové služby a riešenia Workspace Collaboration, vďaka čomu získate prehľad a kontrolu nad celým životným cyklom svojich dokumentov.

Tlačový mechanizmus	
Rýchlosť tlače	Jednostranná tlač: až 36 str./min (A4) z kazety, 32 str./min (A4) z viacúčelového zásobníka Až 18 str./min (A3) Obojstranná tlač: až 33,2 obr./min (A4) z kazety, 27,1 obr./min z viacúčelového zásobníka, 11,9 obr./min (A3)
Metóda tlače	Farebná tlač laserovým lúčom
Rozlíšenie tlače	Až 1 200 x 1 200 dpi
Čas zahrievania	Pribl. 22 sekúnd alebo menej od zapnutia Pribl. 2 sekundy alebo menej od zapnutia (rýchly režim)
Čas vytlačenia prvej strany	Farebne: pribl. 12,54 sekundy Čiernobielo: pribl. 11,57 sekundy
Odporúčaný mesačný objem tlače	2 500 až 7 500 strán za mesiac
Pracovné zaťaženie	Max. 120 000 strán <sup>1</sup>
Okraje tlače	5 mm hore, dole, vľavo a vpravo
Rozšírené funkcie tlače	Šírovaná zabezpečená tlač Zabezpečená tlač Tlač z pamätového kľúča USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Tlač čiarových kódov <sup>2</sup> iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Android: certifikácia Mopria, doplnok Canon Print Service Plug-in, aplikácia Canon PRINT Microsoft Universal Print
Manipulácia s médiami	
Vstup papiera (štandardný)	Kazeta na 250 listov Viacúčelový zásobník na 100 listov
Vstup papiera (voliteľný)	Kazeta s kapacitou 550 listov x 4 (podávač papiera PF-L1)
Maximálna vstupná kapacita papiera	2 550 listov
Výstup papiera	200 listov
Typy médií	Viacúčelový zásobník: obyčajný papier, hrubý papier, tenký papier, kriedový papier, drsný papier, štítky, pohľadnice, obálky Kazeta: obyčajný papier, hrubý papier, tenký papier, kriedový papier, drsný papier
Veľkosti médií	Kazeta (štandardná): A3, B4, A4, A4 (na šírku), B5 (na šírku), A5, A5 (na šírku), B6, LDR, LGL, LTR, EXE Vlastná veľkosť – šírka: 85 až 297 mm, dĺžka: 148 až 431,8 mm  Viacúčelový zásobník: A3, B4, A4, A4 (na šírku), B5, B5 (na šírku), A5, A5 (na šírku), B6, A6, LDR, LGL, LTR, EXE, kartotecný lístok Vlastná veľkosť – šírka: 64 až 297 mm, dĺžka: 120 až 431,8 mm Pre pútače – šírka: 200 až 297 mm, dĺžka: 431,9 až 1 320 mm  Kazeta (voliteľná): A3, B4, A4, B5, A5*, A5 (na šírku), B6, LDR, LGL, LTR, EXE Vlastná veľkosť – šírka: 85 až 297 mm, dĺžka: 148 až 431,8 mm *Použitie nadstavca
Hmotnosti médií	Kazeta (štandardná a voliteľná): 60 až 163 g/m <sup>2</sup> Viacúčelový zásobník: 60 až 250 g/m <sup>2</sup> (neplatí pre kriedový papier); 100 až 220 g/m <sup>2</sup> (kriedový papier)
Obojstranná tlač	Automaticky Typy médií: obyčajný papier, ťažký papier, tenký papier  Kazeta: A3, B4, A4, B5, B5 (na šírku), A5, A5 (na šírku), LDR, LGL, LTR, EXE Vlastná veľkosť – min. 148 x 148 mm, max. 297 x 431,8 mm 60 až 163 g/m <sup>2</sup>

Všeobecné funkcie	
Požiadavky na napájanie	220 – 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Spotreba energie	Maximálna: pribl. 1 500 W alebo menej Aktívny režim: pribl. 600 W alebo menej Pohotovostný režim: pribl. 30 W alebo menej Režim spánku: pribl. 1 W alebo menej Bežná spotreba elektrickej energie (TEC): 0,37 kWh/týždeň <sup>8</sup> Podrobné informácie týkajúce sa tzv. usmernenia „Lot 26“ nájdete na lokalite: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
Úroveň hluku	Akustický výkon <sup>3</sup> Aktívny režim: 70,4 dB alebo menej Pohotovostný režim: nepočuteľný <sup>9</sup>  Akustický tlak <sup>3</sup> Aktívny režim: jednostranne 52 dB alebo menej/ obojstranne 51 dB alebo menej Pohotovostný režim: 23 dB
Rozmery (Š x H x V)	499 mm x 525 mm x 340 mm
Hmotnosť	Hlavná jednotka: pribl. 37,3 kg Hlavná jednotka + podávač papiera PF-L1 x 4 + obyčajný podstavec BA1: pribl. 104 kg
Prevádzkové podmienky	Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F) Vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)
Ovládací panel	5-riadkový LCD, 5 LED (online, pripravené, správa, úloha a šetrenie energie), tlačidlá, 10-tlačidlová numerická klávesnica
OVLÁDAČ	
Rýchlosť procesora	1,6 GHz x 2
Pamäť	2 GB
Uskladnenie	32 GB eMMC (15 GB voľného miesta)
Jazyky tlačiarne	UFRII (extra rýchle vykresľovanie), PCL5c <sup>4</sup> , PCL6, Adobe® PostScript <sup>3</sup>
Písma	105 písem PCL (93 písem typu Roman, 10 bitmapových písem, 2 písma OCR) Andalé Mono WT J/K/S/T (japončina, kórejščina, zjednodušená a tradičná čínština)* <sup>5</sup> Písma čiarových kódov <sup>2</sup> 136 písem PostScript
Rozhranie a možnosti pripojenia	Vysokorýchlostné USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bezdrôtové rozhranie 802.11b/g/n, pripojenie Wireless Direct
Sietový protokol	Tlač: TCP/IP (LPD/Port9100/IPPP/FTP/WSD) Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zabezpečenie: TLS 1.3, IPsec, overenie IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, funkcia brány Firewall (filtrovanie adries IP/MAC), podpora duálnej siete (kábelová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN, kábelová sieť LAN/kábelová sieť LAN), vypnutie nepoužívaných funkcií (zapnutie/vypnutie protokolov/aplikácií, zapnutie/vypnutie diaľkového používateľského rozhrania, zapnutie/vypnutie rozhrania USB), oddelenie komunikačných línií (port USB) Zabezpečenie (bezdrôtový prenos): Režim infraštruktúry: WEP (64/128-bitové), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Režim prístupového bodu: WPA2-PSK(AES) Režim Wi-Fi Direct: WPA2-PSK (AES)
Softvér a správa tlačiarne	Vzdialené používateľské rozhranie (RUI), Prehliadač vzdialenej prevádzky, Správa ID oddelení Nástroj na zisťovanie stavu tonera Konzola na správu iW Enterprise Management Console: serverový softvér slúžiaci na centralizovanú správu skupiny zariadení eMaintenance: vstavaný systém RDS umožňuje využívanie diaľkových služieb eMaintenance, ako sú metrické snímanie, automatická správa spotrebného materiálu a diaľková diagnostika. Systém na poskytovanie obsahu: serverová platforma umožňuje automatickú aktualizáciu firmvéru zariadenia. Kompatibilita s uniFLOW online/uniFLOW
Kompatibilita s operačnými systémami	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Mac OS X verzia 10.14 a novšia Linux®

## SPOTREBNÝ MATERIÁL

<b>Kazety všetko v jednom</b>	TONER T16 čierny (21 000 strán?) TONER T16, azúrový/purpurový/žltý (14 000 strán?)
-------------------------------	---

## PRÍSLUŠENSTVO/MOŽNOSTI

<b>Položky</b>	Súprava na tlač čiarových kódov D1 (umožňuje tlač čiarových kódov) Súprava písiev PCL A1 (umožňuje tlač s kódovaním Unicode v systéme SAP a podporuje písmo Andale) MiCard Multi (čítačka kariet na účely identifikácie kartami s čipom RFID alebo magnetickými kartami so systémom uniFLOW) MiCard Plus (čítačka kariet na účely identifikácie kartami s čipom RFID alebo magnetickými kartami so systémom uniFLOW) Podávač papiera PF-L1 Obyčajný podstavec BA1
----------------	--

### Notes:

1. Pracovné zaťaženie je definované ako maximálny počet vytlačených strán za jeden maximálne vyťažovaný mesiac. Použitie nad mieru odporúčaného pracovného zaťaženia môže skrátiť životnosť produktu.
2. Vyžaduje sa príslušenstvo – súprava na tlač čiarových kódov F1
3. Deklarovaná emisia hluku v súlade s normou ISO 9296
4. Ovládač Canon PCL5c sa nedodáva, no príkazy ovládača PCL5c sú na tomto zariadení podporované.
5. Vyžaduje sa príslušenstvo – SÚPRAVA PÍSIEM PCL – A1
6. Len webová distribúcia. Ovládač bude k dispozícii v 1. polovici roka 2025
7. Podľa normy ISO/IEC 19798.
8. Podľa programu US ENERGY STAR® verzia 3.2.
9. Nepočítateľné znamená, že hladina emisií akustického tlaku, ktorej sú vystavené okolostojace osoby, je nižšia než absolútna norma pre hlučnosť podľa normy ISO 7779

## Softvér a riešenia



## Kompatibilita

